


PUERTA  
DE PISO

Foxeo S



POINT FORT  
FICHET 

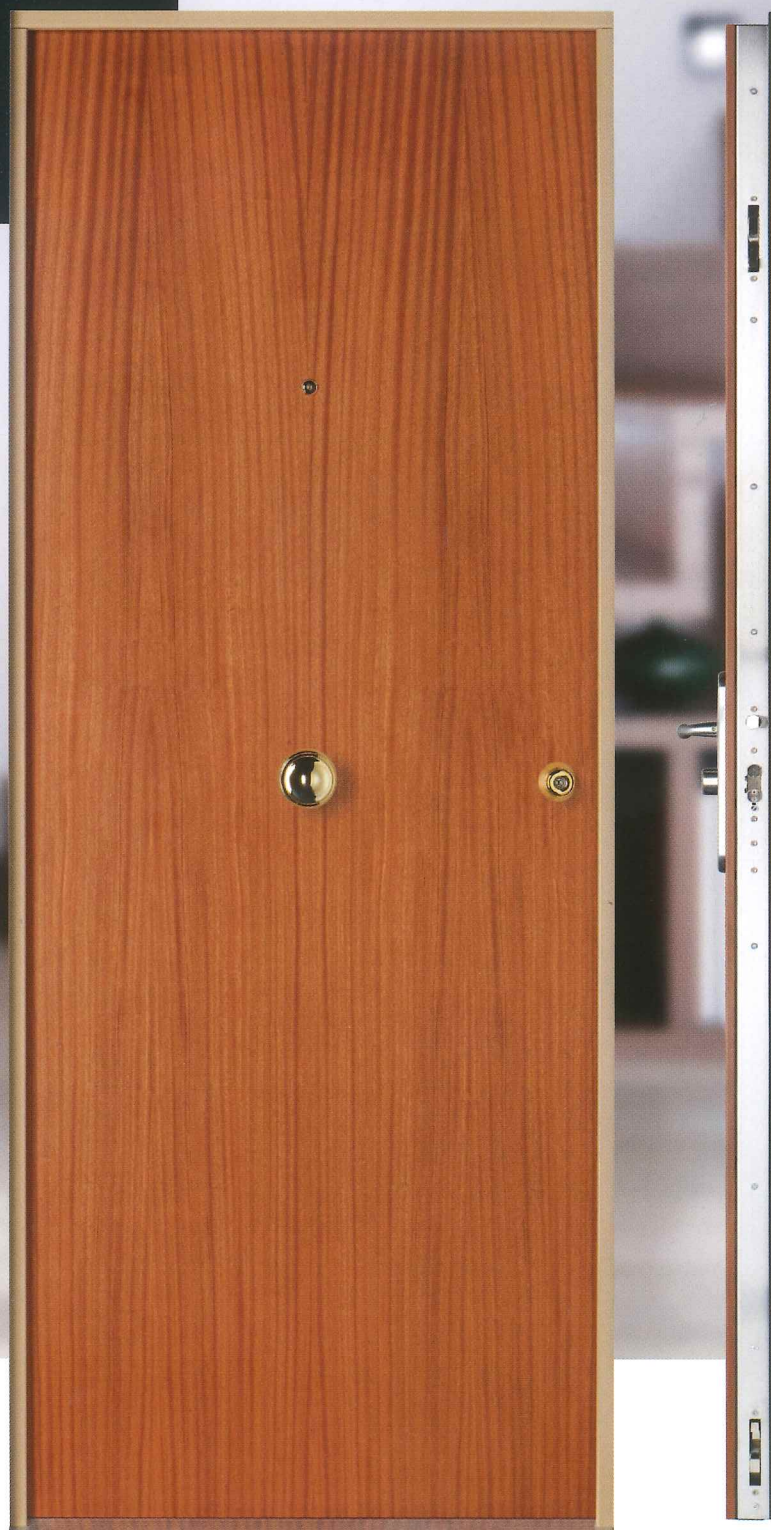

# Foxeo S



FABRICADO  
EN FRANCIA

LAS PUERTAS ACORAZADAS FOXEO SE FABRICAN A MEDIDA EN NUESTRA FÁBRICA DE OUST MAREST, EN FRANCIA, Y SE ADAPTAN PERFECTAMENTE A LA INSTALACIÓN EXISTENTE


## CARACTERÍSTICAS

<b>PUERTA</b>	Certificado A2P BP1 Norma europea EN 1627 Clase 3	
<b>CERRADURA</b>	Certificada A2P 1 estrella	
<b>RESISTENCIA AL FUEGO</b>	Elz 30 <sup>(1)</sup>	
<b> AISLAMIENTO ACÚSTICO<sup>(2)</sup></b>	R <sub>w</sub> (C; C <sub>tr</sub> ) = 36 (-1; -3) dB	
<b> AISLAMIENTO TÉRMICO<sup>(2)</sup></b>	2.2 W/m <sup>2</sup> .°K	

- (1) Con cerco de rehabilitación  
(2) Excepto con opción paravientos automático


## CERRADURA

- 3 puntos de cierre:
  - 2 pestillos basculantes con ganchos **1**
  - 1 doble pestillo central **2**
- Cilindro 787 Z con juego de 4 llaves y tarjeta de propiedad

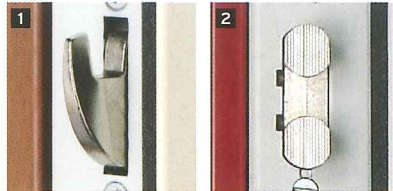

## SISTEMA DE GIRO

- 3 bisagras + 3 pivotes antipalanca **3**
- Bisagras ajustables en 2 dimensiones (alto y ancho)



## EQUIPAMIENTOS DE SERIE

- **Manilla, pomo, picaporte y tirador** Acabado cromado o latón pulido: posibilidad de mezclar los acabados cromados y de latón en el interior y el exterior
- **Barra de umbral cromada** o paravientos automático



**MANILLA**  
Acabado cromado o latón pulido



**POMO / PICAPORTE Y TIRADOR**  
Acabado cromado o latón pulido



**POMO CENTRAL**  
Acabado cromado terciopelo o latón pulido



**MIRILLA CLÁSICA**  
Cromada o latón



**MIRILLA DIGITAL**



**RETENEDOR MANUAL**

El cilindro 787 Z es una de las piezas maestras de las puertas acorazadas Foxeo.



Ha sido diseñado para resistir toda tentativa de apertura fina y bumping. Un protector en acero tratado refuerza aún más su resistencia a los ataques mediante aserrado, taladrado o arrancado.

Consulte la lista de productos certificados en [www.cnpp.com](http://www.cnpp.com)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Espesor de la hoja</b>	66 mm
<b>Cerco</b>	4 modelos: rehabilitación, tubular, rehabilitación tubular, de obra
<b>Blindaje</b>	Superposición de capas de acero, 3 omegas de refuerzo y de materiales aislantes
<b>Ancho (paso libre)</b>	600 a 1000 mm
<b>Alto (paso libre)</b>	1875 a 2300 mm

## ACABADOS

- Chapas lacadas tono RAL con o sin molduras (únicamente molduras de la parte exterior)
- Chapas plastificadas tonos madera
- Paneles de madera lisos
- Paneles de madera con molduras

## OPCIONES

- **Retenedor manual:** Permite entreabrir la puerta evitando una intrusión a la fuerza del visitante
- **Mirilla digital:** Conserva las cualidades cortafuegos de la puerta
- **Mirilla clásica:** Se combina con el acabado de los equipamientos, cromada o latón
- **Pomo central:** Acabado cromado terciopelo o latón pulido

**10 AÑOS DE TRANQUILIDAD**

Nuestros productos tienen una garantía de 10 años. Consultar condiciones en su punto de venta Point Fort Fichet

**POINT FORT FICHET**



[WWW.FICHET-POINTFORT.COM](http://WWW.FICHET-POINTFORT.COM)



**cdr**  
**Seguridad**  
CIF B84399484

SU ASESOR POINT FORT FICHET